



照明プラン（ラビックス様標準仕様）

エネルギー効率の高いLED器具を採用し、省エネ・省メンテナンスを実現。

また、高气密仕様になっており、空調効率を高め、遮音効果も発揮します。

インターホン

JS-12E




JQ-12E (アイホン)

録画もできるシンプルテレビドアホン。

- ワンタッチズーム
 - 1画面録画
 - 夜もカラー
 - 3.5型カラー
 - 玄関モニター
 - ハンズフリー
 - 夜間表示灯
 - プラストーク
 - 送話表示灯
- オプション
電話化に対応
増設機対応

ワンタッチズーム 来訪者をズームアップして確認。ワンタッチで約1.5倍に拡大してしっかり確認。拡大位置は9種類から選べます。

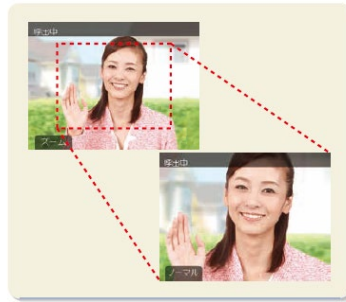

1画面録画 録画再生はワンタッチ。録画されるとお知らせ表示灯が青色に点滅。再生ボタンを押せば画像が再生されます。



玄関ポーチ（外部）



COBタイプ
高气密Sb形

非調光

電球色 2700K・Ra83

DDL-5102 YW

¥3,300(税抜) (LED内蔵)

定格光束	440lm	消費電力	5.2W
------	-------	------	------

LED 5.2W
白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 9VA

■拡散パネル付 ■AC100V

■光源寿命60,000時間

■取付可能天井厚5~25mm

■調光器併用不可

防雨形

温度保護機能付

埋込穴 100

埋込必要高 80

傾斜 55°

LED交換不可

表札灯

※状況により付きません



LED電球

○LSEW4005U (100V)

希望小売価格 12,600円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

電球色 (2700K) Ra80

消費電力4.3W
入力電流0.08A
2020年2月21日発売

LED電球小形電球タイプ4.3W1灯 (E17) (電球色)

幅125・高125・出しろ85・重0.4kg

●アクリルカバー(乳白)

●ブラチナメタリック

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

40形電球1灯器具相当/LED電球専用商品

●ボックス取り付け不可

●調光操作不可

●写真方向以外取り付け不可

固有エネルギー消費効率42.7 lm/W (184 lm・4.3W)

防雨型
簡単引掛/保方式
40形電球相当

LED交換可能
LED電球不可

調光不可

L-66.7

居室・LDK



シーリング

(WG5015W)

※建物の構造を考慮してダウンライト等→天井直付け等に、弊社にて変更する場合がございます。詳細は担当者にご相談ください。191219

照明器具

玄関ホール(内部)・
廊下・洗面所・トイレ



COBタイプ
高気密SB形

非調光

電球色 2700K・Ra83

DDL-5102 YW

¥3,300(税抜) (LED内蔵)

60° 0.1m
ベース 近接照度

定格光束 440lm 消費電力 5.2W

LED LED 5.2W
白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 9VA

■拡散パネル付 ■AC100V

- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形
温度保護機能付



埋込穴 100
埋込必要高 80
傾斜 55°
LED交換不可



LEDダウンライト LED内蔵

[拡散タイプ マイルド配光]

壁面上部まで光をまわし、
やわらかな明るさが広がります。



発光部が直接視界に入らないように、
乳白カバーを採用。
消灯時もすっきりとした表情で、
空間に収まります。

階段



LED内蔵

○LSEB4030LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83

希望小売価格 6,000円(税抜) 消費電力4.5W
※掲載の価格には消費税は含まれていません。 入力電流0.08A

LED内蔵・電源ユニット内蔵 ツマミネジ方式

幅135・高135・出しろ90・重0.5kg 60形電球相当


- アクリルカバー(乳白つや消し)
- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
- 60形電球1灯器具相当
- 調光操作不可
- 写真方向以外取り付け不可

固有エネルギー消費効率93.1 lm/W (419 lm・4.5W)



高気密SB形ダウンライト


断熱施工天井専用のダウンライト。
パッキンで室内の気密性もアップ。
ブローイング工法とマット敷工法の断熱材に
施工でき、断熱遮音効果を損ないません。
さらにパッキンで空気や音をもれにくくしています。



気密パッキンで
気密性アップ



ブローイング工法



マット敷工法


傾斜天井に取付可能

傾斜天井に取付可能なあかりです。



LEDのあかり

紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい。
LEDの光の波長は、虫が好む光の波長をほとんど放出しません。そのため、虫が寄りにくく、お掃除の手間も省けます。

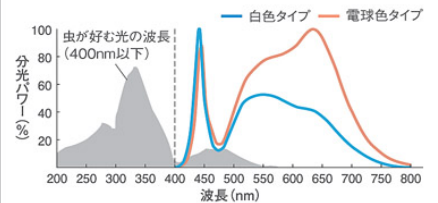

- 設置した器具の周囲の光環境によって誘虫効果に差が生じます。
- 虫の侵入を完全に防止するものではありません。
- 蚊、ゴキブリなど、光に誘われない虫には効果がありません。